


Der Aktivfilter AHF dient zur Kompensation von Oberschwingungsströmen und Blindströmen in den Phasen und optional auch in dem N-Leiter. Dazu werden von dem Aktivfilter Oberschwingungsströme in das Versorgungsnetz eingespeist, die in Phasenopposition zu den Oberschwingungsströmen der Last stehen. Zusätzlich kann der Aktivfilter auch zur induktiven und kapazitiven Blindstromkompensation und zur Laststromsymmetrierung zwischen den Phasen verwendet werden.

Einfache Bedienung:

- Touch-Display
- Graphische Benutzeroberfläche
- Menügeführte Programmierung
- Vollständiges dreiphasiges Messsystem
- Messen von Spannungen, Strömen, Wirk-, Blind- und Scheinleistung
- Messen von Oberschwingungen bis zur 50. Harmonischen
- Darstellung der Messwerte in Oszilloskop-, Balken- und Tabellenform
- Modbus-Schnittstelle, Ethernet-Anbindung über optionales I/O-Board

## Besonderheiten:

- Kompaktes und robustes Wandgehäuse
- Geringes Gewicht
- Einfache Erweiterbarkeit bei sich änderndem Filterbedarf
- 3 Level Topologie mit hoher Taktfrequenz für geringe Verluste
- Selbstlernende FFT (Intelligente FFT)
- Automatisches Erkennen von Netzresonanzen, daher keine unkontrollierte Einspeisung ins Kundennetz
- Mehrstufige Schutzstrategie
- Multimaster Betrieb, dadurch erhöhte Redundanz bei mehreren Einheiten
- Wartungsfreier Aufbau

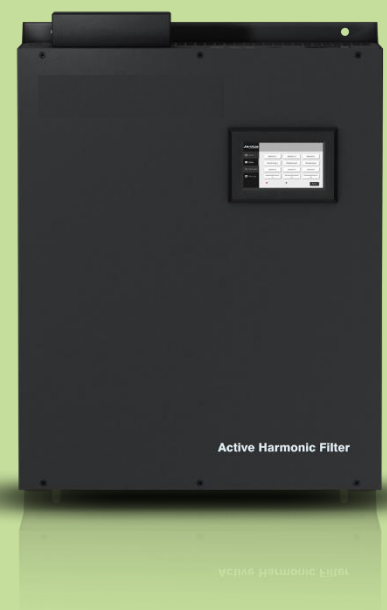

# AHF-W/400

Power Quality Controller für Wandmontage

Seite 2 von 3

Technische Daten	AHF-W-25	AHF-W-35	AHF-W-50	AHF-W-60	AHF-W-75	AHF-W-100	AHF-W-150
Kompensationsstrom	25 A	35 A	50 A	60 A	75 A	100 A	150 A
Nennspannung	400 V (Spannungsbereich: 228...456 V)						
Nennfrequenz	45...62,5 Hz						
Anschluss	3-phasig mit N-Leiter, optional ohne N-Leiter						
OS-Kompensation	FFT und intelligentes FFT von der 2. bis zur 50. Harmonischen						
Blindstromkompensation	dynamisch induktiv bis kapazitiv einstellbar bis 1,0						
Laststromsymmetrierung	EIN/AUS (Phase - Phase + Phase - N)						
Effizienz	> 97 %						
Filterwirkung	> 95 %						
Reaktionszeit	< 50 $\mu$ s						
Ausregelzeit	< 5 ms (10 % auf 90 % Filterwirkung)						
Erweiterungsfähigkeit	beliebig						
Wechselrichter	IGBT, 3 Level-Topologie						
Taktfrequenz	Mittelwert 20 kHz						
Parametrierung	über Touch-Display 4,3"						
Schnittstellen	RS 485 - Modbus RTU optional: 2 Alarmkontakte, 2 Digitaleingänge						
Messwerterfassung	3-phasige Messung des Netzstromes mittels Stromwandler open loop, xxx A/5 A, Klasse 0,5, min. 15 VA (bauseits)						
Ausführung	Wandgehäuse, Einspeisung von oben						
Lackierung	schwarz						
Schutzart	IP20 für Innenraum						
Umgebungstemperatur	+40 °C kurzzeitiger Höchstwert (Derating ab 40 °C) +35 °C 24 Stunden Mittelwert -10 °C Tiefstwert						
Geräuschpegel	< 56 dB(A)						< 65 dB(A)

# AHF-W/400

Power Quality Controller für Wandmontage

Seite 3 von 3

Technische Daten		AHF-W-25	AHF-W-35	AHF-W-50	AHF-W-60	AHF-W-75	AHF-W-100	AHF-W-150
Kühlluftbedarf m <sup>3</sup> /h		414		414		800	1210	1300
Abmessungen	Breite	440 mm		500 mm		500 mm	500	500 mm
	Tiefe	150 mm		180 mm		190 mm	200	273 mm
	Höhe	490 mm		540 mm		571 mm	599	638 mm
Gewicht ca.		18 kg		35 kg		28 kg	35 kg	44 kg
NH Sicherungsabgang min. (bauseits)		63 A		100 A		160 A		200 A
Dokumentation		1-fach in Papierform (Handbuch in englisch, Bedienungsanleitung in deutsch)						

Weitere Varianten auf Anfrage  
Technische Änderungen vorbehalten, Stand 03.2021

**Wichtiger Hinweis** für Ausführung mit N-Leiteranschluss: Der N-Leiter-Anschluss des Aktivfilters AHF-W kann bis zu dem 3-fachen des Filter-Nennstromes führen. Dies ist bei der Auswahl der Anschlusskabel zu berücksichtigen.

**PQ ENGINEERING Nosswitz GmbH**  
Ludwig-Ganghofer-Straße 50  
83624 Otterfing

Telefon: +49 (0)8024 470922-0  
E-Mail: pqe@nosswitz.de  
Internet: www.nosswitz.de

